


# Bremssattel HW 040 HFA

hydraulisch betätigt – federgelüftet

Edmayr Antriebstechnik GmbH  
 Thalham 20, 4880 St. Georgen im Attergau  
 Tel.: +43 7667 6840 Fax: +43 7667 20070  
[office@edmayr.at](mailto:office@edmayr.at) [www.edmayr.at](http://www.edmayr.at)

# EDMAYR

## ANTRIEBSTECHNIK

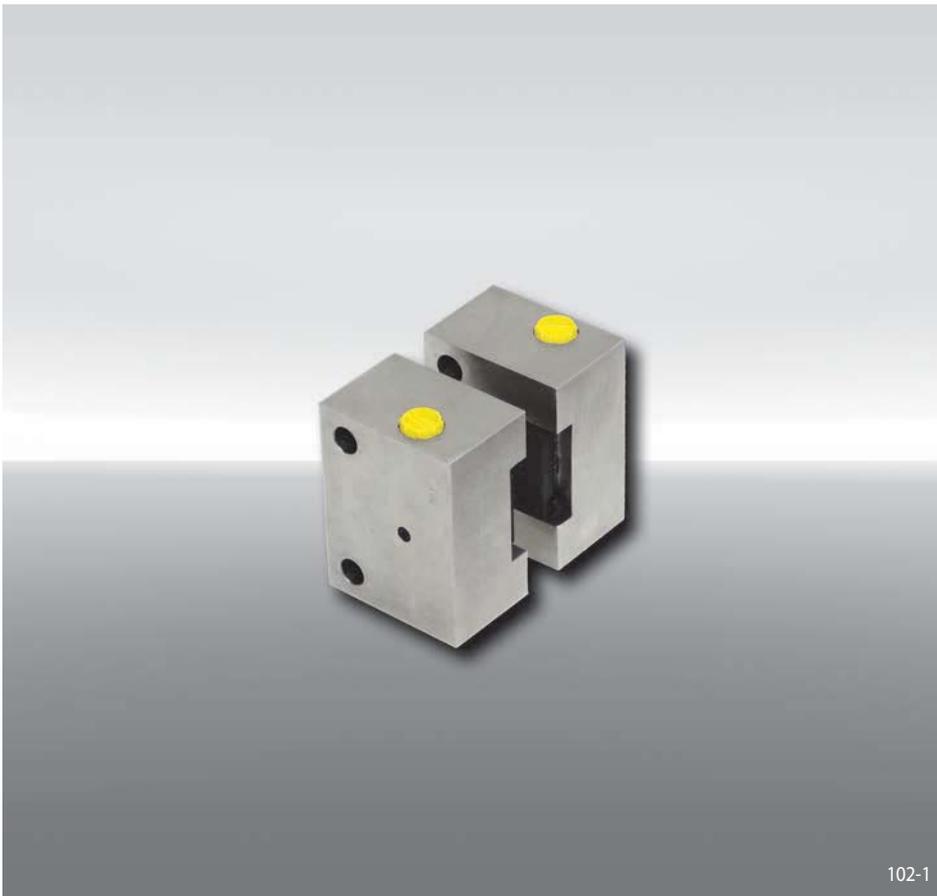

### Eigenschaften


Eigenschaften	Code
Bremssattel	H
Standard	W
Kolbendurchmesser 40 mm	040
Hydraulisch betätigt	H
Federgelüftet	F
Automatische Nachstellung bei Reibklotzverschleiß	A
Max. Klemmkraft 11 kN	011

### Bestellbeispiel

Bremssattel HW 040 HFA,  
 max. Klemmkraft 11 kN:

HW 040 HFA - 011

### Technische Daten

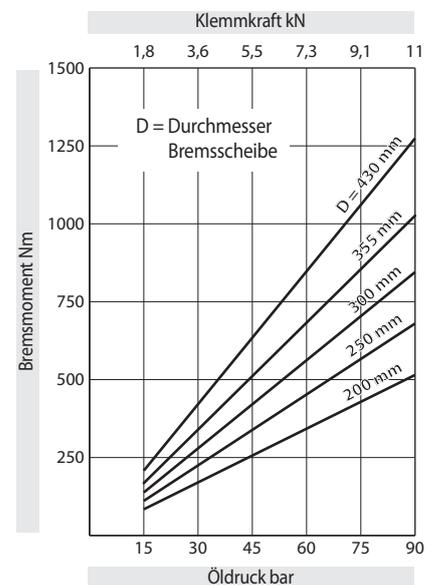

Den im Diagramm angegebenen Bremsmomenten liegt ein theoretischer Reibwert von 0,3 zugrunde.

Öldruck: min. 5 bar  
 max. 90 bar

Ölvolumen: max. 20 cm<sup>3</sup>

Gewicht: 5,5 kg

### Weitere Eigenschaften

- Die Dicke des Kundenanschlussteils ergibt sich aus der Dicke der Brems Scheibe W zuzüglich 3 mm

