



Aufnahme mit Anlagebolzen

Einzelheit „Y“

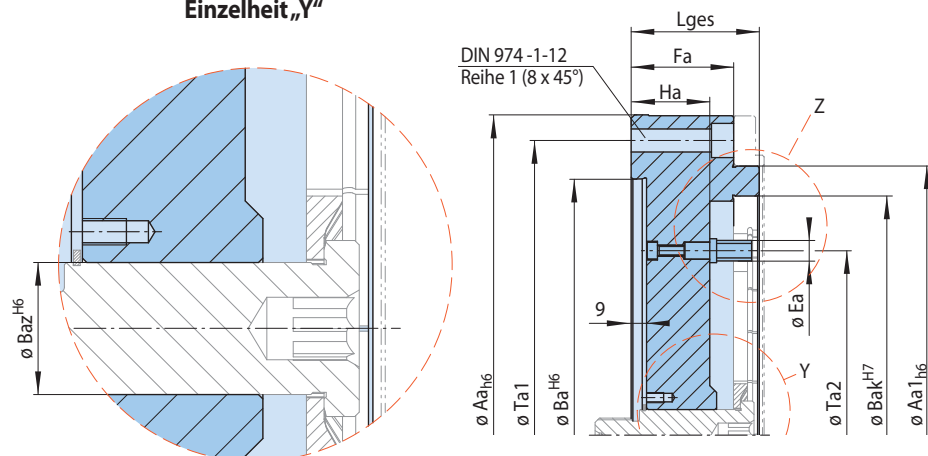

Einzelheit „Z“

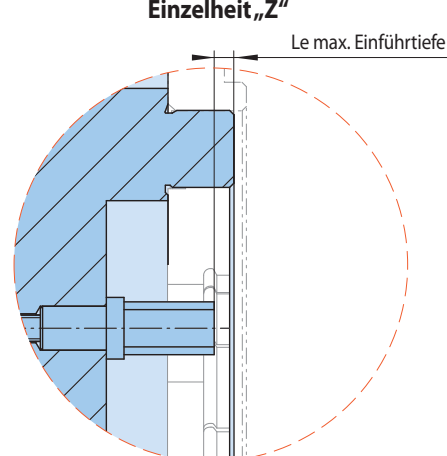


35-1


für Größe	Aa mm	Aa1 mm	Ba mm	Bak mm	Baz mm	Ea mm	Fa mm	Ha mm	Le max. mm	Lges mm	Ta1 mm	Ta2 mm	Mat.-Nr.* 3173-
KFFF 110	200	150	125	110	16	5,5	34,5	29,3	5	45,5	175	80,5	110900
KFFF 120	200	150	125	120	16	10	34,5	28,9	5	45,5	175	85,5	120900
KFFF 130	225	170	125	130	16	10	34,5	28,5	5	45,5	200	95,0	130900
KFFF 140	225	170	125	140	16	10	34,5	28,1	5	45,5	200	104	140900
KFFF 155	250	200	175	155	20	10	42,5	33,7	6	55,5	225	114	155900
KFFF 170	250	200	175	170	20	10	42,5	33,1	6	55,5	225	124	170900
KFFF 185	275	225	200	185	20	10	42,5	32,4	6	55,5	250	139	185900
KFFF 200	275	225	200	200	20	10	42,5	31,8	6	55,5	250	153	200900
KFFF 220	315	250	240	220	20	12	42,5	31,3	6	55,5	280	165	220900
KFFF 240	375	315	300	240	30	12	60,0	48,0	6	75,0	345	180	240900
KFFF 260	375	315	300	260	30	12	60,0	47,0	6	75,0	345	200	260900
KFFF 280	375	315	300	280	30	14	60,0	46,0	6	75,0	345	216	280900

* Bitte geben Sie bei der Bestellung die Einführtiefe Le an.

Zugbolzen mit Sicherungsring

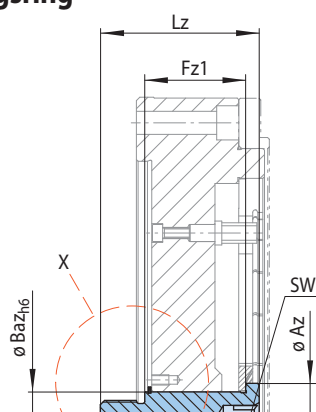

Einzelheit „X“

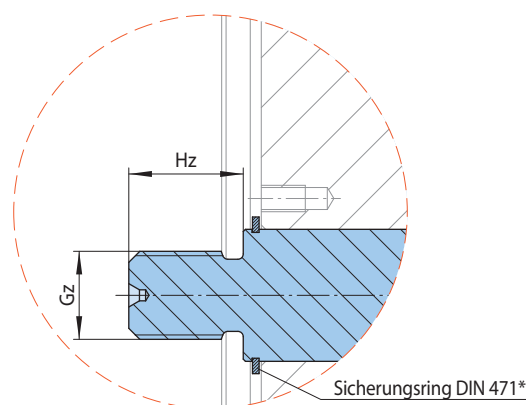

35-2

für Größe	Az mm	Baz mm	Fz1 mm	Gz	Hz mm	Lz mm	SW mm	Mat.-Nr. 3186-
KFFF 110	22	16	32	M 12	18	56	8	022900
KFFF 120	22	16	32	M 12	18	56	8	022900
KFFF 130	22	16	32	M 12	18	56	8	022900
KFFF 140	22	16	32	M 12	18	56	8	022900
KFFF 155	28	20	40	M 16	22	69	10	028900
KFFF 170	28	20	40	M 16	22	69	10	028900
KFFF 185	28	20	40	M 16	22	69	10	028900
KFFF 200	28	20	40	M 16	22	69	10	028900
KFFF 220	28	20	40	M 16	22	69	10	028900
KFFF 240	40	30	59	M 20	26	93	14	040900
KFFF 260	40	30	59	M 20	26	93	14	040900
KFFF 280	40	30	59	M 20	26	93	14	040900

* Sicherungsring dient als Sicherung gegen Verlust des Zugbolzens bei Transport und Einlagerung des Spannzuges. Vor Montage bzw. Inbetriebnahme muss dieser entfernt werden.